


OD TLOUŠTKY DESKY 9,6 mm
VYBRÁNÍ DO HLOUBKY 7 mm,
JINAK SKRZ

1:2

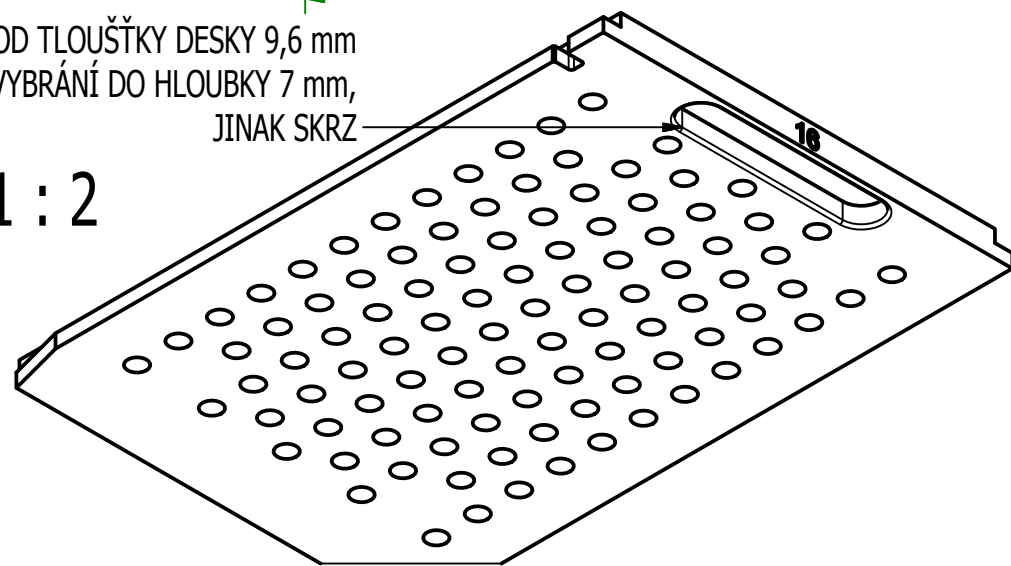

STUPEŇ ZP	T
10	22,7
11	20,6
12	18,2
13	15,9
14	13,8
15	11,6
16	9,6
17	7,8
18	5,3

Ra 3,2 (✓)

2. ODJEHLENO.
1. ISO 2768 - mK.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS						
ZN. MAT. CERTAL		TO		HMOTNOST	0,42 kg	MĚŘÍTKO	1:1	FORMÁT	A3
ROZM. POLOT. (T+3)/230x158				POZN.		Č. KUSOVNÍKU			
POM. ZAŘ.				NAHRAZUJE:		Č. V.			
VYPR. Viktorinová		NORM. REF.		SKUPINOVÝ POSTUP č. 30		INH 31135		Listů: 1	
PŘEZK.									
SCHVÁLIL		1.3.2017							
NÁZEV: INH 2156 VIBRAČNÍ DÁVKOVAČ ZP				PEVNÁ DESKA					